

Objednací číslo 99-0026

RL 75

Pneumaticko–hydraulické nářadí pro usazování dvoudílných a strukturovaných nýtů.

Rozsah použití:

Typ nýtu	Lockbolty Standard		Lockbolty Multigrip		Hucktainer Plus	Jednostr. trhací nýt
	5	6/6,5	5	6,5	10	6,4*
Hliník	✓	✓	✓	✓		✓
Ocel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nerez	✓	✓				✓

* pevnostní trhací jednostranné nýty typu: TIBULB, M-LOCK, MAGNA-BULB, HUCKLOCK atd.

Technické parametry:

Typ	RL 75
Tažná síla	22 kN / 6 bar
Pracovní zdvih	16 mm
Hmotnost	2,2 kg
Poměr síla / hmotnost	10 kN/kg
Šířka	235 mm
Výška	319 mm
Spotřeba vzduchu na 1 nýt	2,8 l
Provozní tlak	5–7 bar
Připojení stlačeného vzduchu	Ø 6 mm (G 1/4")




Charakteristika nářadí:

- vysoký výkon
- integrovaný reduktor rychlosti pístu pro optimální zanáčování
- odnímatelná sběrná nádobka nebo záchytná guma
- malá hlučnost
- malé nároky na údržbu
- jednoduchá obsluha
- ergonomická rukojeť dobře padnoucí do ruky
- nízká hodnota přenášených vibrací
- otočný kloubový vzduchový přípoj
- přívod tlakového vzduchu volitelně zprava nebo zleva, čímž lze nářadí snadno upravit pro praváka nebo leváka
- závěs
- bezpečnostní přetlakový ventil
- spolehlivost ověřená praxí



Rozměry nářadí:

RL 75

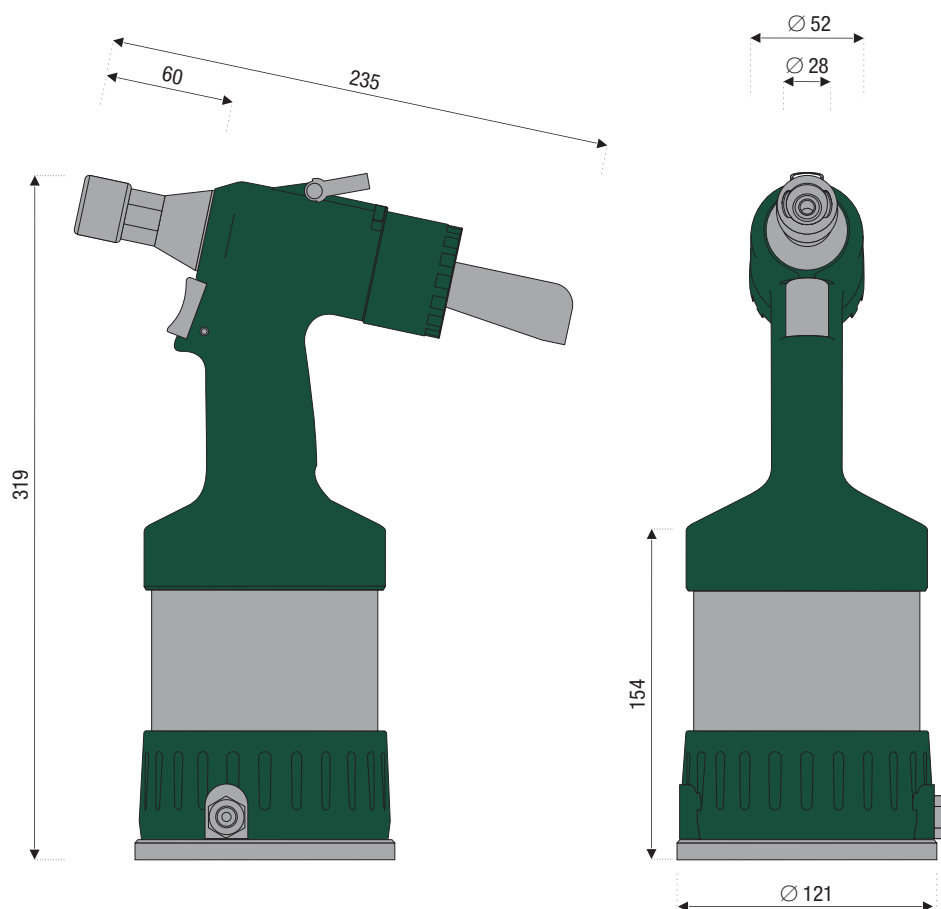

Standardní příslušenství:

Popis	Objednací číslo
Otočný vzduchový přípoj	87-0281
Příslušenství na doplnění oleje	87-0187
Lapač trnů	87-0062

Volitelné příslušenství:

Popis	Objednací číslo
Sběrná nádoba - zesílená	87-0061
Průletové čidlo	99-0125
Hydraulický olej do nářadí / 1 litr	87-0188
Trhací hlava - standard lockbolt	371705
Trhací hlava 6,5 mm	
Magna-lock, Magna-bulb, Tibulb	371815
Trhací hlava 7,8 mm	87-0294